


# Gehäuse-Schlauchfilter VarioJet S

Impuls-abgereinigter Schlauchfilter in Modulbauweise




Chemill GmbH  
Oststrasse 1  
06526 Sangerhausen  
Germany



0049 (0)151 677 914 66  
[www.chemill.net](http://www.chemill.net)

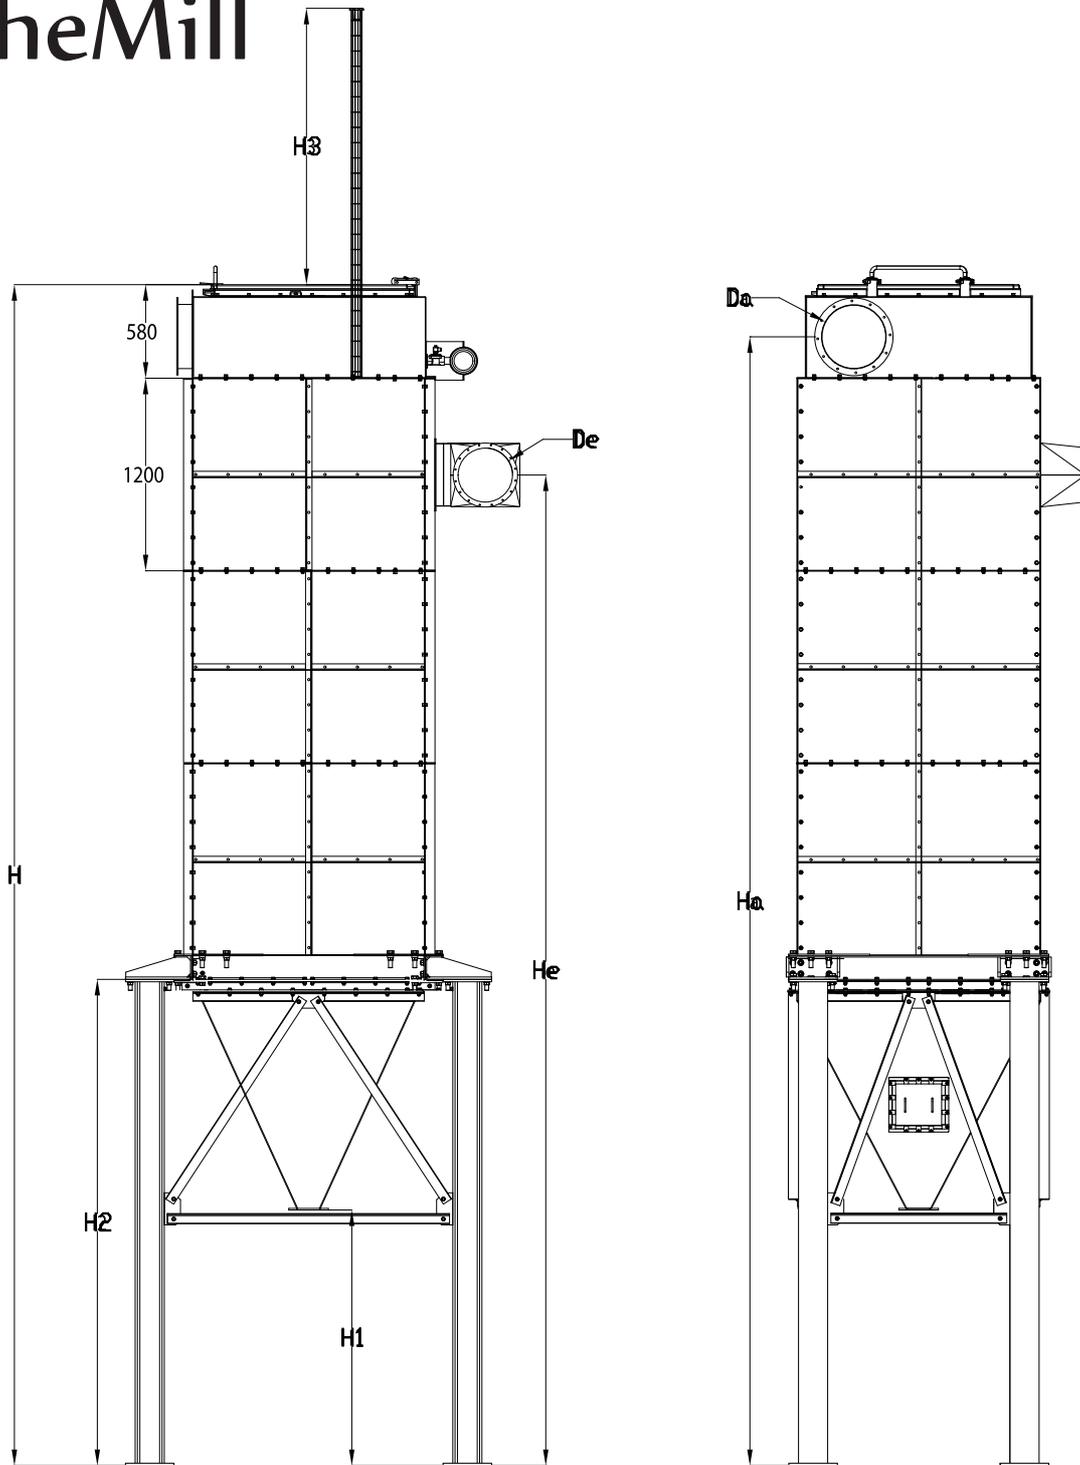


Masse der Filterunterteile können  
je nach Austragsorgan variieren

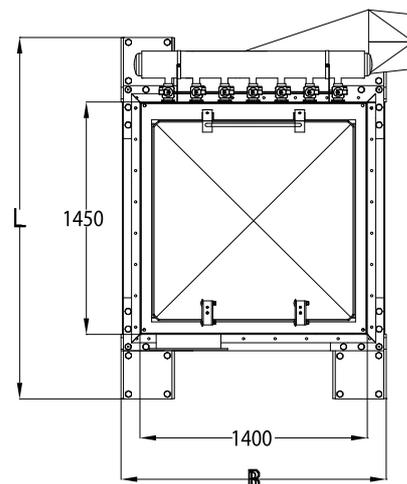


## Gehäuse-Schlauchfilter VarioJet S 11-49

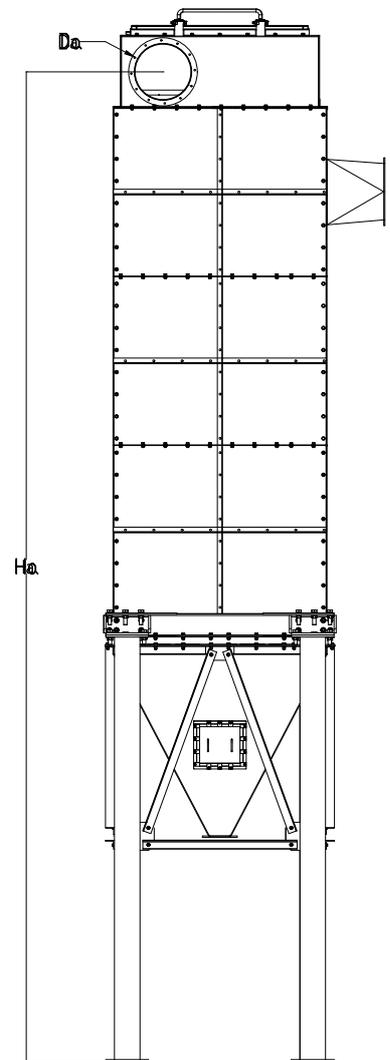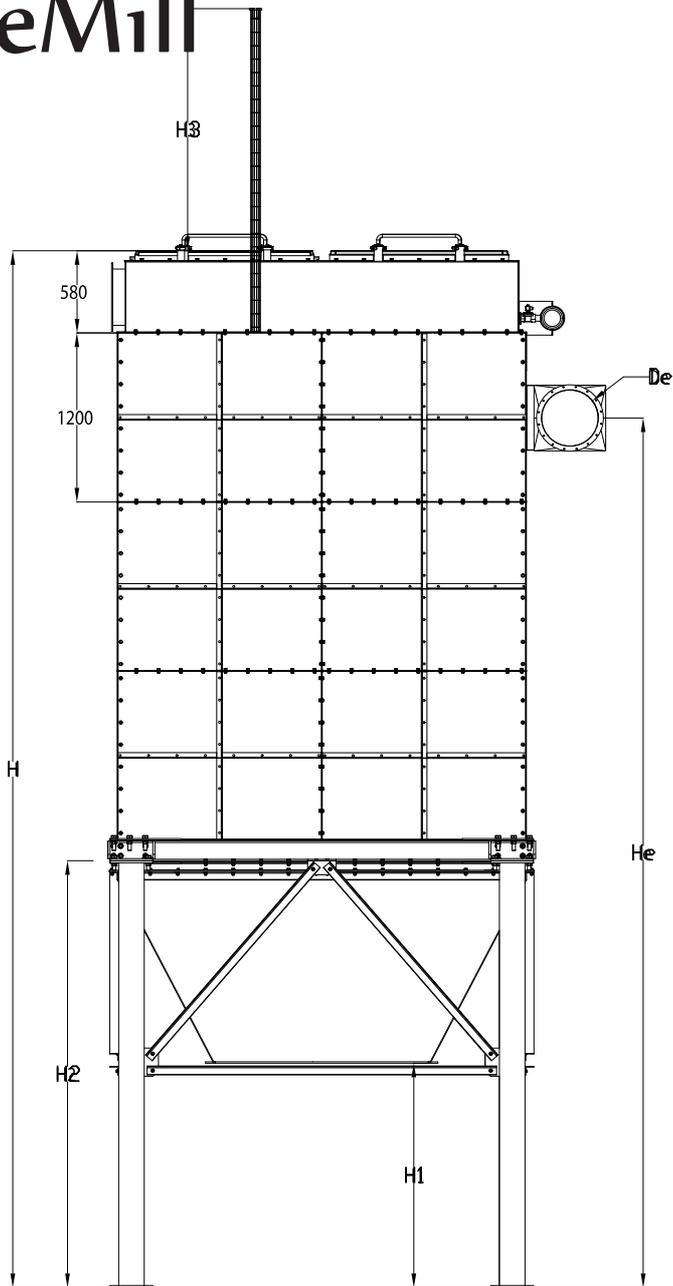


Masse der Filterunterteile können  
je nach Austragsorgan variieren

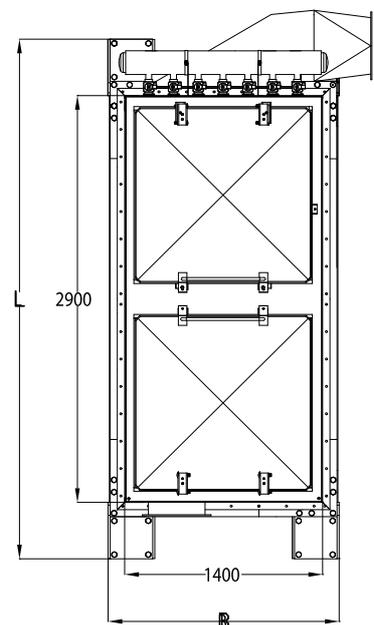

## Gehäuse-Schlauchfilter VarioJet S 12-98

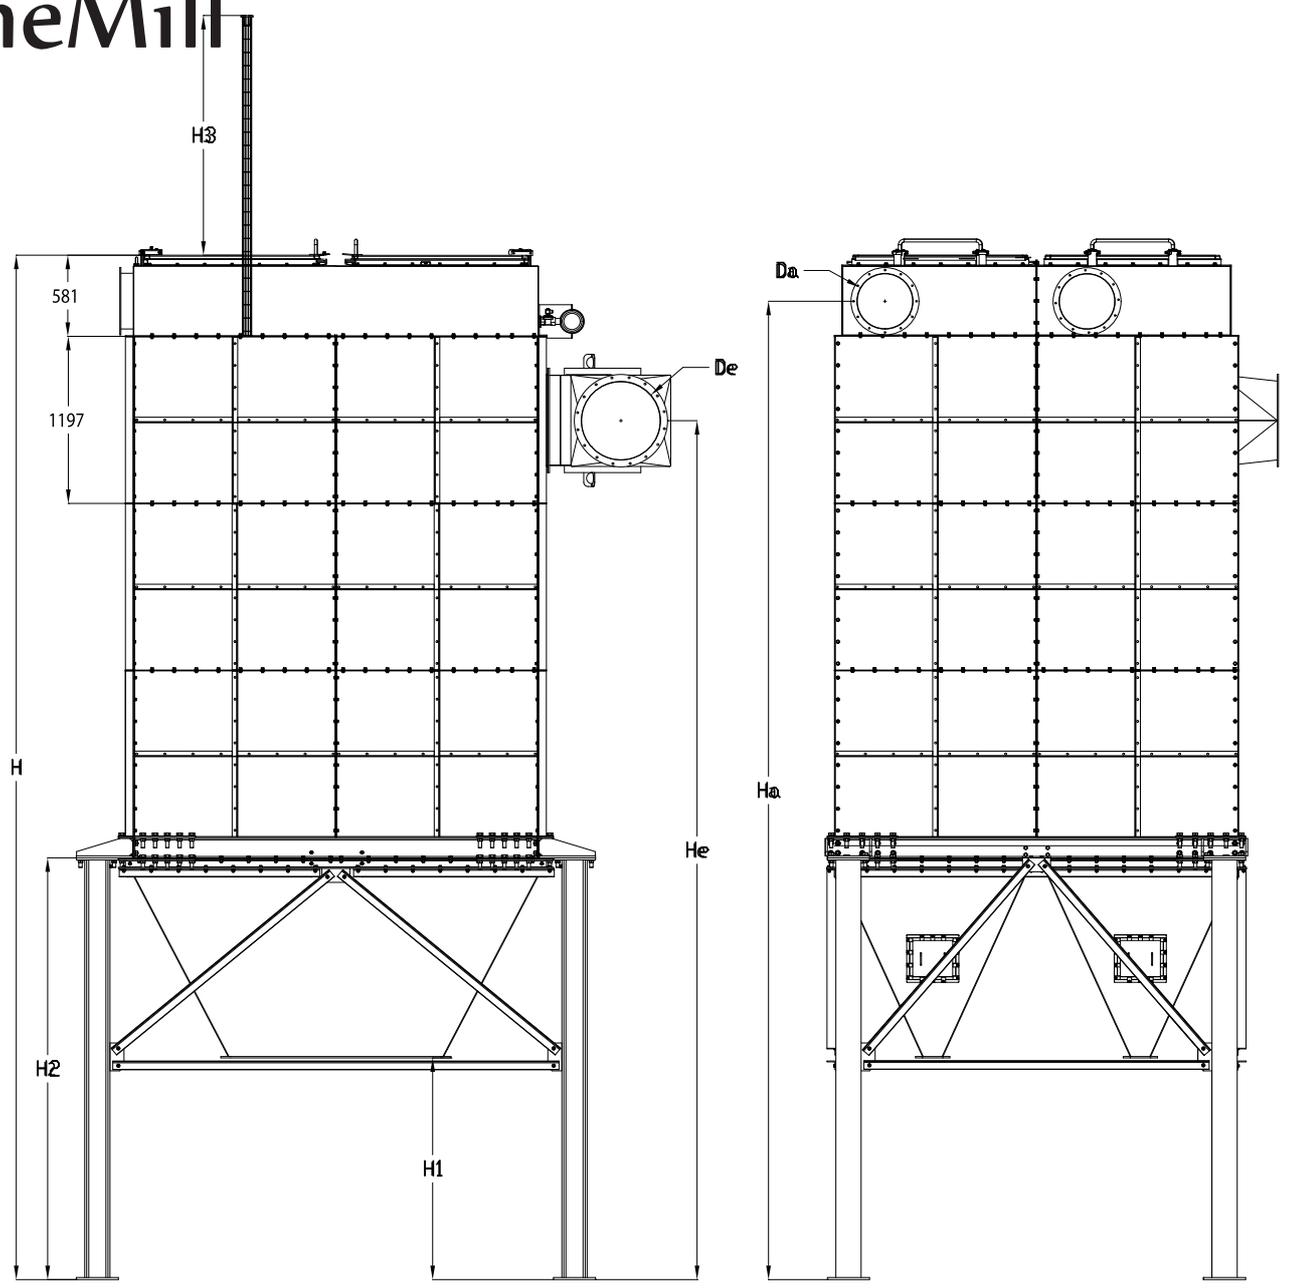

Masse der Filterunterteile können je nach Austragsorgan variieren

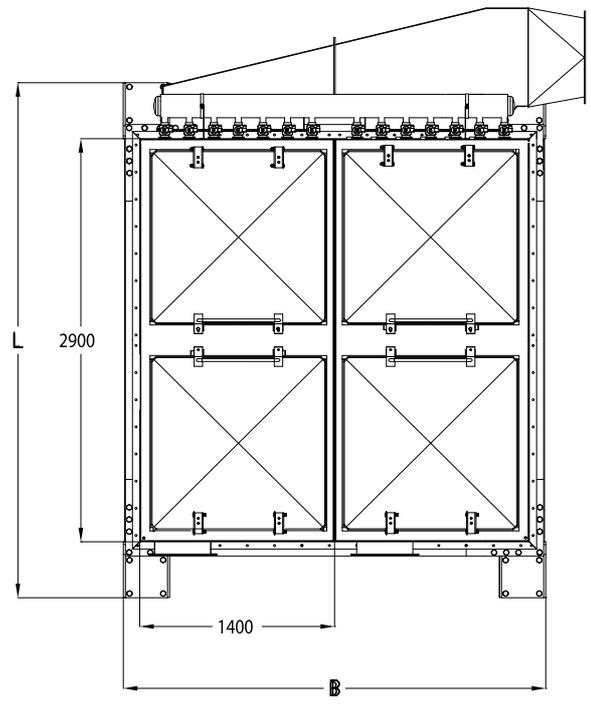

**Gehäuse-Schlauchfilter VarioJet S 22-196**

## Technische Daten Gehäuse-Schlauchfilter VarioJet S

Filtertyp	Filterfläche M <sup>2</sup>	Anzahl H-Module		B	H	H1	H2	H3	De	Da	He	Ha	V
11-49-25	23,52	1	2250	1640	4960	1600	3000	620	250	400	3770	4630	
11-49-45	46,55	2	2250	1640	6160	1600	3000	1850	250	400	4970	5830	
11-49-70	70,07	3	2250	1640	7360	1600	3000	3050	300	400	6170	7030	
11-49-95	93,10	4	2250	1640	8560	1600	3000	1950	300	400	7380	8230	
12-96-45	47,04	1	3700	1640	4960	1600	3000	620	300	400	3770	4630	
12-96-95	93,10	2	3700	1640	6160	1600	3000	1850	300	400	4970	5830	
12-96-140	140,14	3	3700	1640	7360	1600	3000	3050	400	400	6170	7030	
12-96-185	186,20	4	3700	1640	8560	1600	3000	1950	400	400	7380	8230	
22-192-95	94,08	1	3700	3000	4960	1600	3000	620	300	400	3770	4630	
22-192-185	186,20	2	3700	3000	6160	1600	3000	1850	300	400	4970	5830	
22-192-280	280,28	3	3700	3000	7360	1600	3000	3050	400	400	6170	7030	
22-192-375	372,40	4	3700	3000	8560	1600	3000	1950	400	400	7380	8230	

**Chemill GmbH**

0049 (0)151 677 914 66

[www.chemill.net](http://www.chemill.net)